




CADRE IN intermédiaire

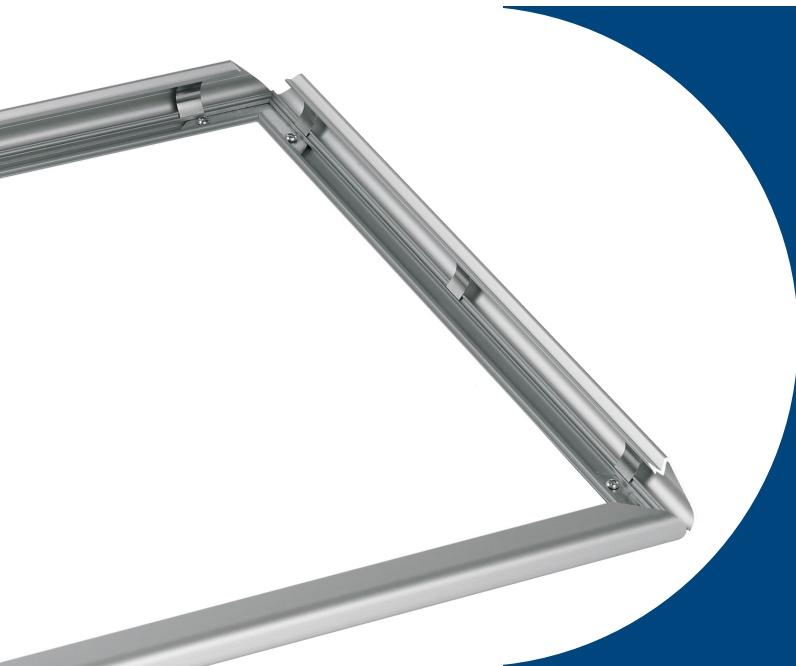

SPÉCIFICATIONS

Largeur de la moulure	1 1/4"
Épaisseur du cadre	5/8" à 11/16"
Dimension affiche vs dimension extérieure	+2"
Proportion de l'affiche dans la moulure	1/4"
Épaisseur maximal des insertions	3/16"

FINITIONS STANDARDS

Naturel, anodisé clair, anodisé brossé, blanc, noir
Autres finis disponibles avec commande minimale.

CARACTÉRISTIQUES

- Manipulation sans outil
- Bonne capacité de retenue
- Fait sur mesure
- Sans entretien
- Facile à installer
- Parfait pour petits et moyens formats

UTILISATIONS

- Cadres muraux
- Cadres suspendus

